



АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ НА НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

KSB – Германия



№	Наименование	Характеристики	Цена, руб. оптовая
1	Насос RIO N 25-60-130-RU	“6-ка”, база 130 мм	3 890,00
2	Насос RIO N 25-60-RU	“6-ка”, база 180 мм	3 890,00
3	Насос RIO N 25-40-RU	“4-ка”, база 180 мм	3 190,00
4	Насос RIO N 15-60-130-RU	“6-ка”, “проход — 1/2” база 130 мм	3 890,00

* Минимальный суммарный заказ по одной заявке от 3 шт.

* Перечисленное оборудование на складе в г. Ялта.

KSB - Rio N

Конструктивное исполнение

Тип

- Необслуживаемый насос с мокрым ротором (без сальника)

Привод

- 1~230 ВАС, 50/60 Гц
- 3~400 В перем. тока, 50/60 Гц
- До четырех ступеней частоты вращения для согласования мощности
- Класс защиты IP44
- Класс нагревостойкости H
- Помехоустойчивость EN 61000-6-2
- Излучение помех EN 61000-6-3

Подшипник ▪ Специальные подшипники скольжения, смазываемые перекачиваемой средой

Присоединения

- Резьбовое или фланцевое присоединение

Основные области применения

- Водяное отопление
- Системы кондиционирования
- Закрытые контуры охлаждения
- Промышленные системы циркуляции

Перекачиваемые жидкости

- Вода систем отопления по VDI 2035
- Начиная с содержания гликоля в размере 20 % необходимо проверить эксплуатационные данные.




Эксплуатационные данные


Эксплуатационные характеристики

Параметр	Значение	
Подача	Q [м³/ч]	Резьбовое соединение: ≤ 11,5 Фланец: ≤ 76
	Q [л/с]	Резьбовое соединение: ≤ 3,2 Фланец: ≤ 21,1
Напор	H [м]	Резьбовое соединение: ≤ 2,8 Фланец: ≤ 4,0
		Температура перекачиваемой среды


Rio N 25-40

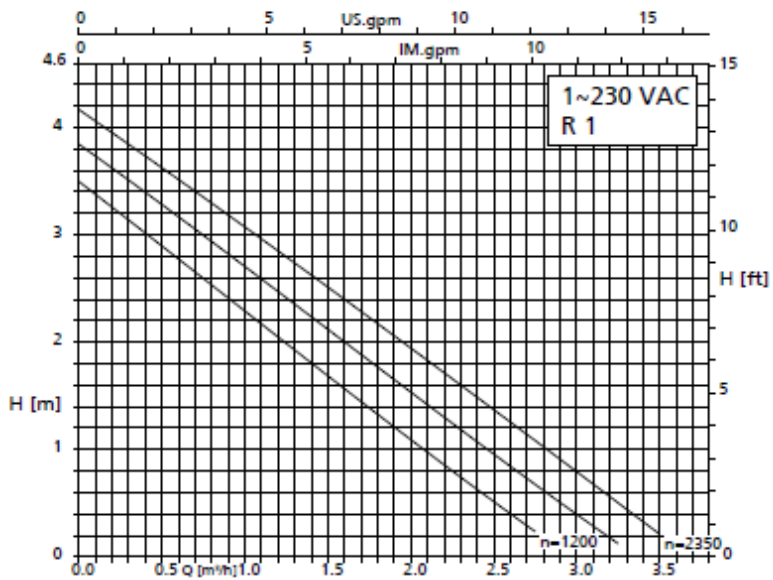

Rio N 25-60

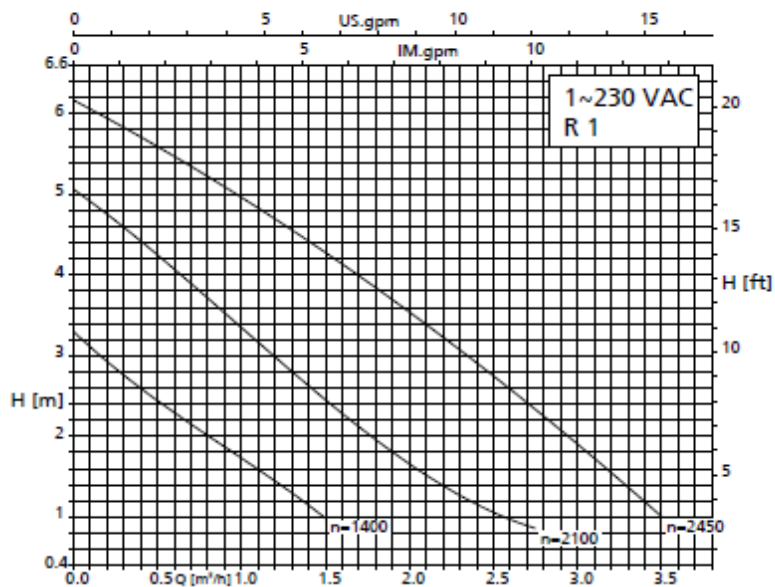

Rio N 15-60-130

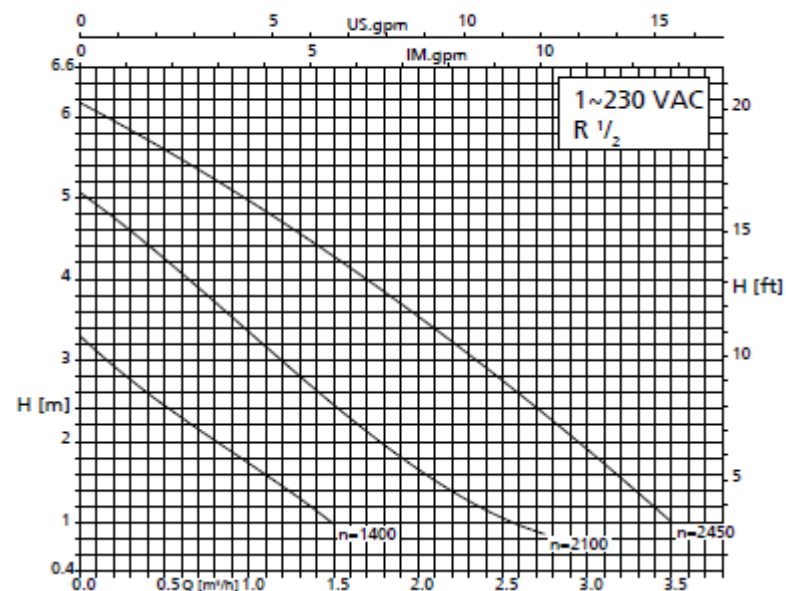

Rio N 25-60-130

